


ベルデュール成田幸町(平山建設 自社案件・2025年7月竣工)


モデル: 02_モデル/躯体ボックス.json / 照合図 生成 2026-09-20

灰=図面(JWW) / 色=モデル / 真北は付けていない(通り芯座標)


問い: 図面にあってモデルに無いものは何か。数字の正否は問いません。灰色のまま残る線、浮いている壁、無い部位に丸を付けてください。

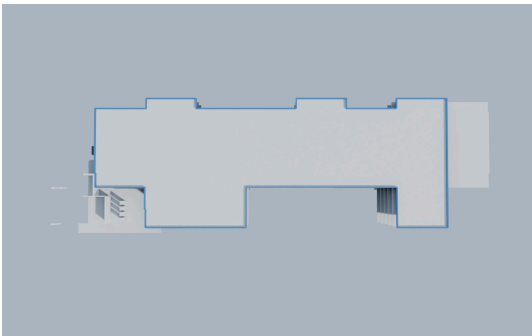

② 真上。床の輪郭と壁(伏図)の重なり。バルコニーの持ち出しスラブは入っていない。①伏図の重ね合わせは3枚目

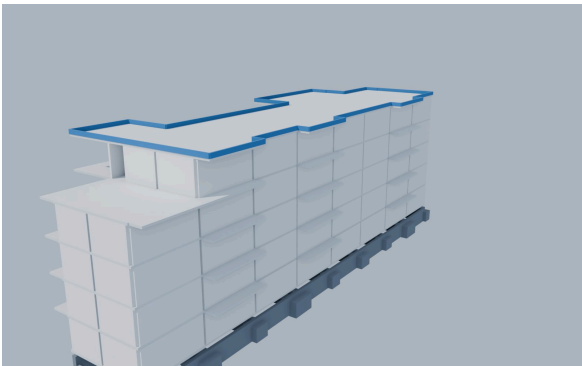


③ 鳥瞰(方位角215°)

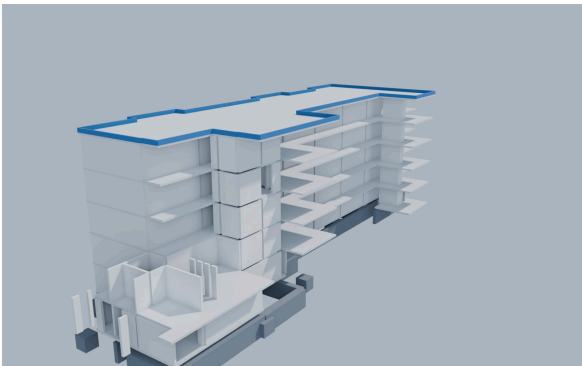

④ 鳥瞰(方位角35°)

断面重ね合わせ — Y1通り: 軸組図と立面図に躯体モデルを重ねる(灰=図面 / 色=モデル)

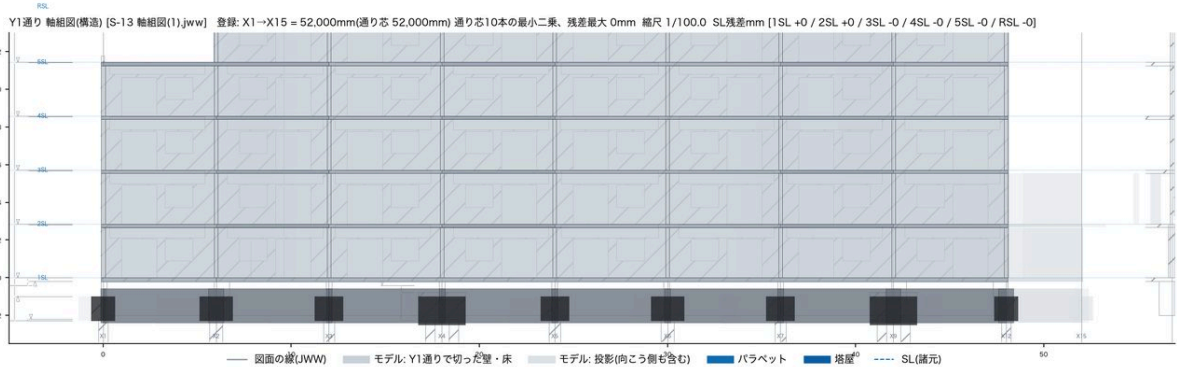


⑥ 通り断面: 上=構造 S-13 軸組図(1).jww Y1通り、下=意匠 立面図。登録は通り芯線と SL 線(文字位置ではない)

未取得

⑤ 断面(意匠 断面図 × モデル)。切断位置は探索値【要精査】

未取得

⑦ 現場写真(公開版では省略)

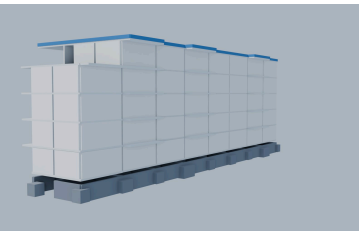

⑧ 同視点のレンダー(方位角215°・人目線)。写真と並べて「形が違う所」を見る

見方

- ①で灰色が残る所 → 拾い漏れの候補
- ②③④で壁がスラブの外に出る／浮く → 床の輪郭かバルコニー
- ⑤⑥で図面の線とモデルの塗りがずれる → 高さ・登録・部位の欠落
- ⑦⑧で形が違う → 何が無いかを書く(パラベットの・塔屋・バルコニー・庇・手摺壁)

所見は番号を付けて 03_照合/目視所見.md に写します。番号ごとに「コード修正+回帰チェック追加」で閉じます(裏面の運用)。

所見 — 設計課(形・法規・図面整合)

例: 塔屋の高さが立面と違う／屋上の立上り(斜壁・手摺壁)がモデルに無い／別棟の扱い／意匠図と構造図の食い違い

所見 — 積算課(数量・配筋解釈・積算範囲)

例: 1階屋内スラブの下面型枠の有無／床版の配筋表記の読み／基礎梁の上端増打ちと土間の按分／バルコニースラブの計上区分

ベルデュール成田幸町(平山建設 自社案件・2025年7月竣工)

拾わなかった表(件数・延長・概算体積)

この表の未計上・候補・未使用の概算体積の上限 10.5 m³(全部拾ったらこれだけ動く。拾い漏れの量ではない)

判定	階	部位	区分	件数	延長m	概算m³	根拠
要精査	全	床板(バルコニー・庇)	モデル有(パネル)	5		134.64	面積表の施工床_追加 754.2㎡ × 厚で数量に入っている。モデルは伏図の片持ちパネル(CS)と`諸元.片持ち出しmm`(通り芯の外の奥行。仮定)で組んだ。奥行と、符号の無い区画の補完(諸元.階の床_補完)は要確認
OK	全	フーチング	モデル有			110.85	伏図の基礎ラベルの位置(最寄りの通り芯交点)に諸元の寸法で置いた【近似】。数量にも入っている
OK	全	腰壁・垂れ壁	モデル無し			58.56	建具表から解いた。水平断面に出ないのでモデルに無い。数量には入っている
要精査	5	壁(床の輪郭の外)	候補	2	4.6	2.57	日影図から起こした床の輪郭の外に中心がある壁。バルコニーの袖壁・手摺壁の可能性。壁としては数量に入っているが、その下の持ち出しスラブは面積表の「施工床_追加」で面積だけ入っており、モデルには無い
要精査	3	壁(床の輪郭の外)	候補	2	4.6	2.48	日影図から起こした床の輪郭の外に中心がある壁。バルコニーの袖壁・手摺壁の可能性。壁としては数量に入っているが、その下の持ち出しスラブは面積表の「施工床_追加」で面積だけ入っており、モデルには無い
要精査	4	壁(床の輪郭の外)	候補	2	4.6	2.48	日影図から起こした床の輪郭の外に中心がある壁。バルコニーの袖壁・手摺壁の可能性。壁としては数量に入っているが、その下の持ち出しスラブは面積表の「施工床_追加」で面積だけ入っており、モデルには無い
要精査	2	壁(床の輪郭の外)	候補	4	4.1	2.23	日影図から起こした床の輪郭の外に中心がある壁。バルコニーの袖壁・手摺壁の可能性。壁としては数量に入っているが、その下の持ち出しスラブは面積表の「施工床_追加」で面積だけ入っており、モデルには無い
要精査	全	腰壁・垂れ壁(系統未確定の開口)	候補	5		0.74	LSD/SS/SSD が乾式間仕切りかRC壁か未確定: LSD-01, AD-01, SEV-1s, AD-2s, AD-3s
要精査	1	スラブ符号	代替計上	3			符号は区画に1つしか書かれず床の64〜71%しか覆えない。数量は建物面積表、モデルは床の輪郭(高さブロック.json 階の床)を使う。輪郭の床 492.5㎡ vs 面積表 597.6㎡(-17.6%)

区分: 未使用=どの数量にも使っていない / 候補=拾い漏れの候補 / 未計上=寸法が確定しているのに数量に無い / 代替計上=別の図面で計上済み / モデル無し=数量にはあるがモデルに無い。ルール上含む・範囲外・OKの代替計上 11 行は省いた(01_解析/拾わなかった表.md に全行)。

断面・立面の重ね合わせで決められたこと／決められなかったこと

項目	内容	図面
決められない	バルコニーの持ち出し長さ	断面図が登録できず判定できないAー20

設計課・積算課への確認事項(モデルでは決まらない)

- パラペットの立ち上がり。RC は 400 mm で計上(出典: S-13 軸組図: 左端の寸法文字 RSL→400、パラペット層(7/13)の線の上端が RSL の 4.1mm(1/100)上=410mm。厚 150は .stb のパラペット梁()。断面重ね合わせの「パラペット天端」の行と合っているか。
- バルコニーの持ち出し長さ。断面図が登録できず判定できない

所見の閉じ方(運用)

この紙の所見は

03_照合/目視所見.md

 に番号付きで写す(番号は付け替えない)。番号ごとに「原因 → コード修正 → 回帰チェックの追加 (tools/pickup_ledger.py か section_check.py に警告を1本足す)」で閉じ、閉じたものには「閉」印だけ付ける。次回の紙では回帰チェック欄に前回の所見が【OK】として並ぶことを確認する。同じ図面を別の人が別の目的で描いた線(構造伏図×意匠日影図×立面×断面)を重ねているので、ずれは「どちらかの図面の情報」であって誤差ではない。ArchiCAD 側との比較は独立した第2経路として人の手元作業で続ける(docs/09 §7)。

回帰チェック(【OK】と出自の行は省く)

要精査	その階の床の輪郭の外に壁がある	2階 4本/4.1m(バルコニー袖壁の候補)
要精査	その階の床の輪郭の外に壁がある	3階 2本/4.6m(バルコニー袖壁の候補)
要精査	その階の床の輪郭の外に壁がある	4階 2本/4.6m(バルコニー袖壁の候補)
要精査	その階の床の輪郭の外に壁がある	5階 2本/4.6m(バルコニー袖壁の候補)
要精査	床の被覆率が面積表と±5%を超える	1階 床の輪郭 492.5㎡ vs 面積表 597.6㎡ (-17.6%)。差はバルコニー・庇・外階段など輪郭の外の床か、輪郭の側の定義(屋根の外周を全階に使う等)。階ごとに違う面積表と一枚の輪郭を比べていることに注意

ベルデュール成田幸町(平山建設 自社案件・2025年7月竣工)

灰色のまま残る線があれば拾い漏れ。赤破線=未ペアの平行線(候補。階段の踏面・基礎のハッチが多い)。青=床の輪郭・塔屋。見出しの「面#n」は JWW 内の並び、「割当」は数量に使った階。01_解析/部材配置.json × 03_照合/躯体拾いチェック.png

